


Rys.2a Skupki do znaków rowarowych

detal wykonania tabliczki




detal słupka

w obszarach leśnych słupki ustawiać z zachowaniem promienia skętu min. 6m. oraz 1m od krawędzi drogi

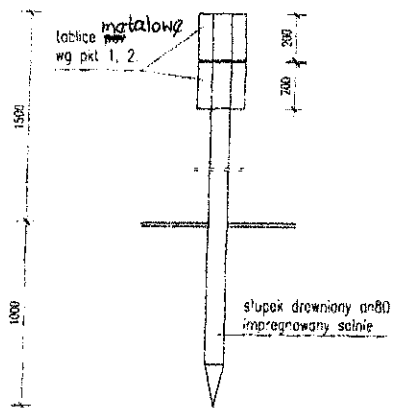


Rys. 2b. Słupki do znaków równoległych

detal wykonania znaku




detal słupka

słupki monotwac w granicy pasce drogowego

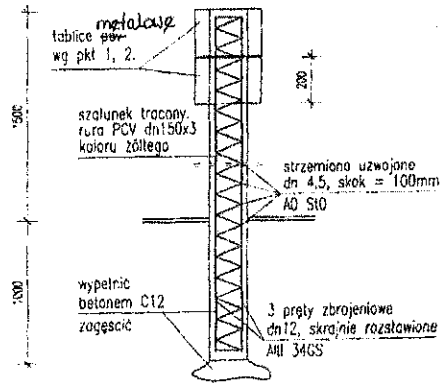


Rys. 3 Punkt postojowy z mapą

MAPA 180x200
NA BLASZE 2mm.

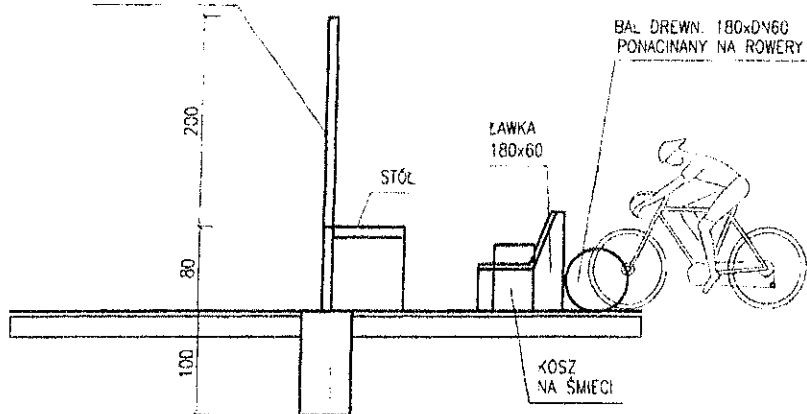

STOPA BETONOWA
POD SZUPKI STALOWE
dn80 Z BETONU
50x50x100

MAPA 180x200
NA BLASZE 2mm.

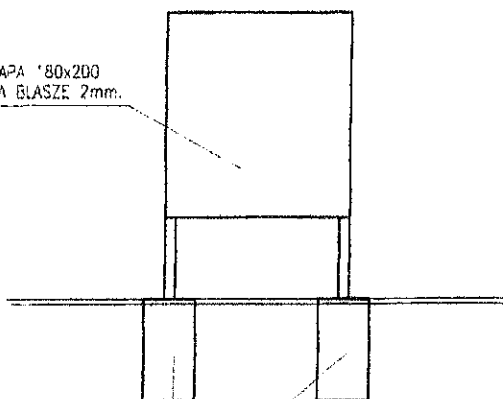

STOPA BETONOWA
POD SZUPKI STALOWE
dn80 Z BETONU
50x50x100