


## WARUNKI STOSOWANIA SYSTEMU

- Klasa betonu warstwy nośnej i elewacyjnej min. C12/C15
- Minimalna grubość podłoża 70 mm
- Podłoże może być wilgotne
- Temperatura podłoża w zależności od rodzaju żywicy od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$

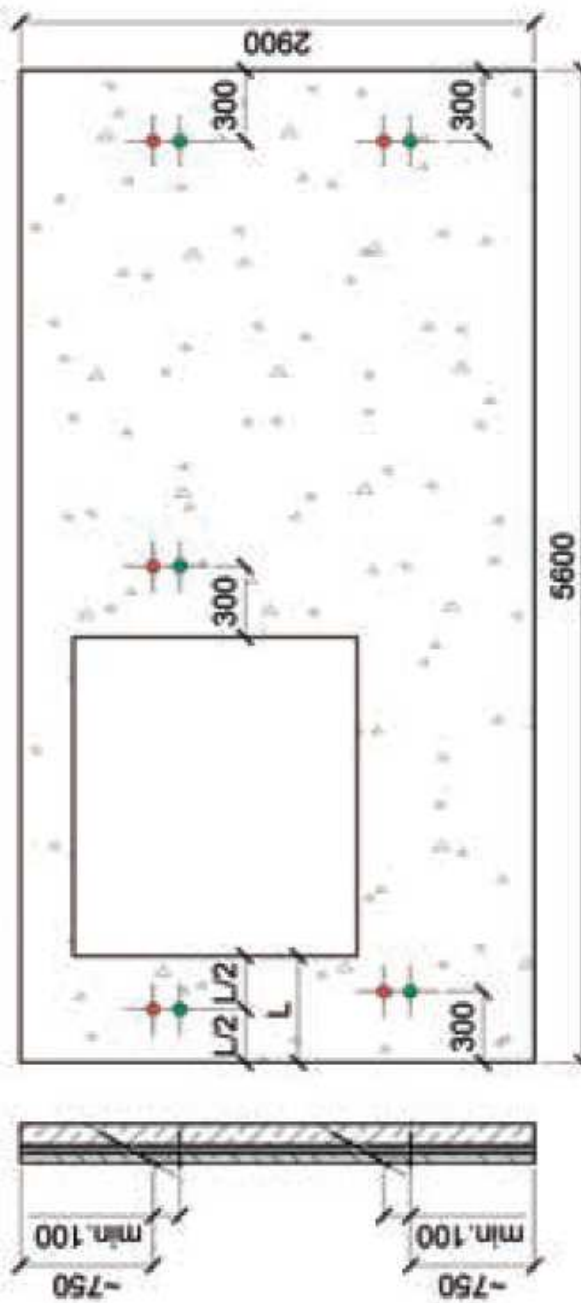

Ostateczny sposób kotwienia zależy od systemu wybranego przez Wykonawcę systemu