



Rys. 1 Poręcz ochronna sztywne z pochwytem i przeciągiem

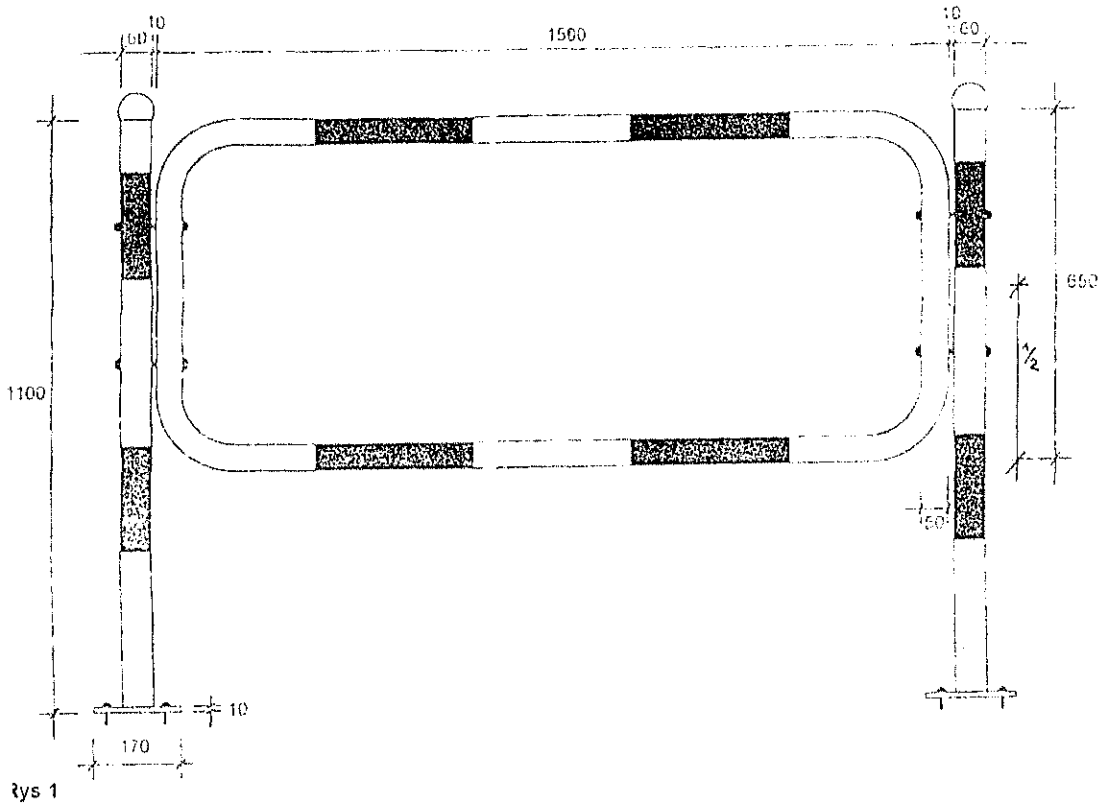


# Rys.2a Skupki do znaków rowarowych

detal wykonania tabliczki




detal słupka

w obszarach leśnych słupki ustawiać z zachowaniem promienia skłetu min. 6m. oraz 1m od krawędzi drogi

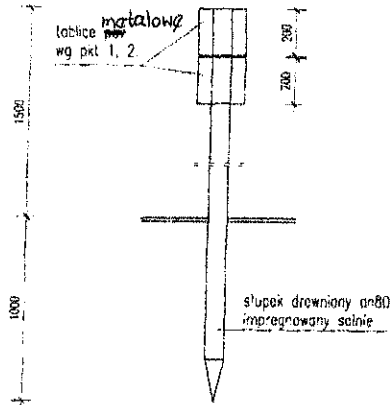


# Rys. 2b. Słupki do znaków równoległych

## detal wykonania znaku




## detal słupka

słupki monotwac w granicy pasu drogowego

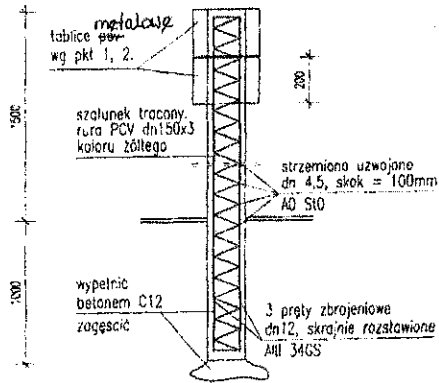

# Rys. 3 Punkt postojowy z mapą

MAPA 180x200  
NA BLASZE 2mm.

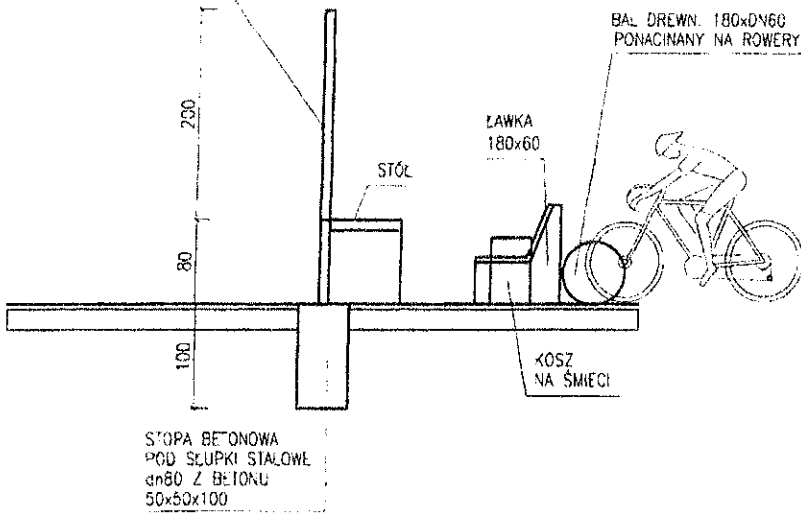

MAPA 180x200  
NA BLASZE 2mm.

