



Rys.2a Skupki do znaków rowarowych

detal wykonania tabliczki




detal słupka

w obszarach leśnych słupki ustawiać z zachowaniem promienia skętu min. 6m. oraz 1m od krawędzi drogi

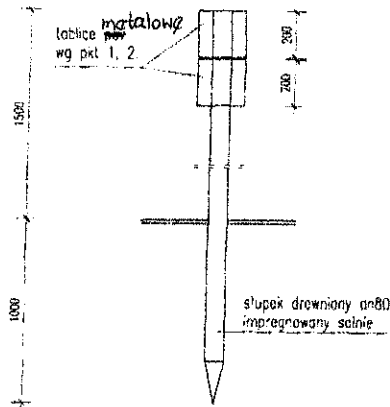


Rys. 2b. Słupki do znaków równoległych

detal wykonania znaku




detal słupka

słupki montować w granicy pasa drogowego

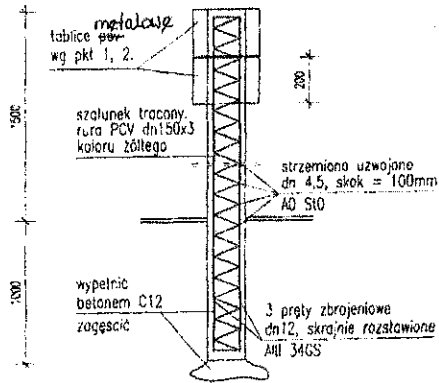

Rys. 3 Punkt postojowy z mapą

MAPA 180x200
NA BLASZE 2mm.

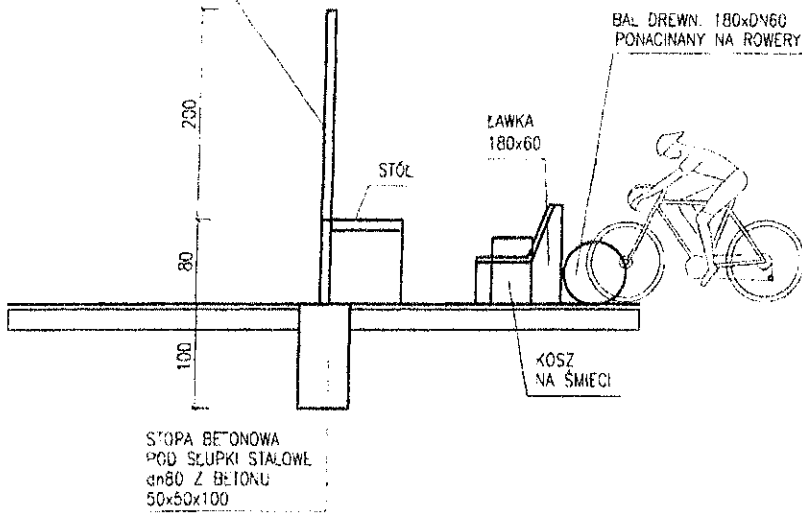

MAPA 180x200
NA BLASZE 2mm.

